


UNI Tropf- Oeler, manuell

Deutsch

Type UST

Messing, gebeizt

Tropföler **UST** aus Messing gebeizt, mit Regulierspindel zur genauen Tropfendosierung. Momentabstellung – Staub- und spritzwassersichere Ausführung mit Klappdeckelverschluss – Zylinderglas in »PLEXIGLAS« oder Naturglas – gute Sichtkontrolle des Tropfenfalls.

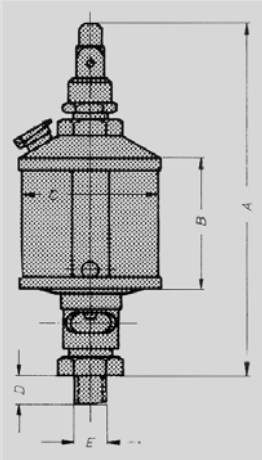

UNI Drip Feed Oilers, manual

English

Type UST

pickled brass

Drip feed lubricator model **UST** of pickled brass, with metering spindle for exact drip dosing. Instantaneous shutting-off, dust and splash-proof design with hinged cover – cylinder glass of »PLEXIGLAS« or natural glass – easy visual checking of the dripping.

UNI Graisseur compte-gout- tes, manuel

Français

Type UST

laiton décapé


Graisseur compte-goutte **UST** en laiton mordancé, avec broche de réglage pour un dosage exact du goutte à goutte. Arrêt momentané – exécution étanche à la poussière et au jet d'eau avec couvercle à charnière tournant – verre cylindrique en »PLEXI-GLAS« ou en verre naturel – bon contrôle visuel du goutte à goutte.

Type	Gewinde E		A	B	C	D	Inhalt
UST 30	G 1/8	G 1/4	97	30	30	10	20 ml
UST 40	G 1/4	G 3/8	110	36	40	12	35 ml
UST 50	G 1/4	G 3/8	126	50	50	12	84 ml
UST 60	G 1/4	G 3/8	140	60	60	12	140 ml
UST 60 x 80	G 1/4	G 3/8	160	80	60	12	200 ml
UST 80 x 100	G 3/8	G 1/2	185	100	80	16	500 ml
UST 100 x 120	G 1/2	G 3/4	210	120	100	16	1000 ml

Type TOL

Messing, vernickelt

Tropföler **TOL** aus Messing vernickelt, mit seitlicher Regulierspindel zur genauen Tropfendosierung. Extra niedrige Bauform – Momentabstellung – Staub- und spritzwassersichere Ausführung mit Klappdeckelverschluss – Zylinderglas in »PLEXIGLAS« oder Naturglas – gute Sichtkontrolle des Tropfenfalls.

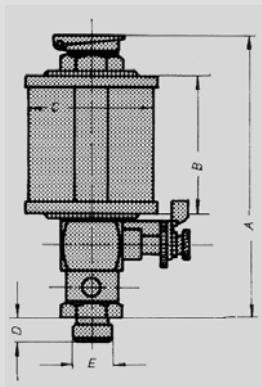

Type TOL

nickel-plated brass

Drip feed lubricator model **TOL** of nickel-plate brass, with lateral metering spindle for exact drip dosing. Intentionally low design – instantaneous shutting-off – dust and splash-proof design with hinged cover – cylinder glass of »PLEXI-GLAS« or natural glass – easy visual checking of the dripping.

Type TOL

laiton nickelé

Graisseur compte-goutte **TOL** en laiton nickelé, avec broche de réglage pour dosage exact du goutte à goutte. Forme de construction extra-basse – arrêt momentané – exécution étanche à la poussière et au jet d'eau avec couvercle à charnière tournant – verre cylindrique en »PLEXI-GLAS« ou en verre naturel – bon contrôle visuel du goutte à goutte.

Type	Gewinde E		A	B	C	D	Inhalt	
TOL 25	M 8	M 10x1	G 1/8	G 1/4	65	25	7	7 ml
TOL 30	M 8	M 10x1	G 1/8	G 1/4	71	30	7	14 ml
TOL 40		G 1/4	G 3/8		90	40	8	36 ml
TOL 50		G 1/4	G 3/8		107	50	8	84 ml
TOL 60		G 1/2	G 3/4	G 1/2	120	60	8	140 ml
TOL 60 x 80		G 1/2	G 3/4	G 1/2	140	80	8	200 ml